YEC整车接线图

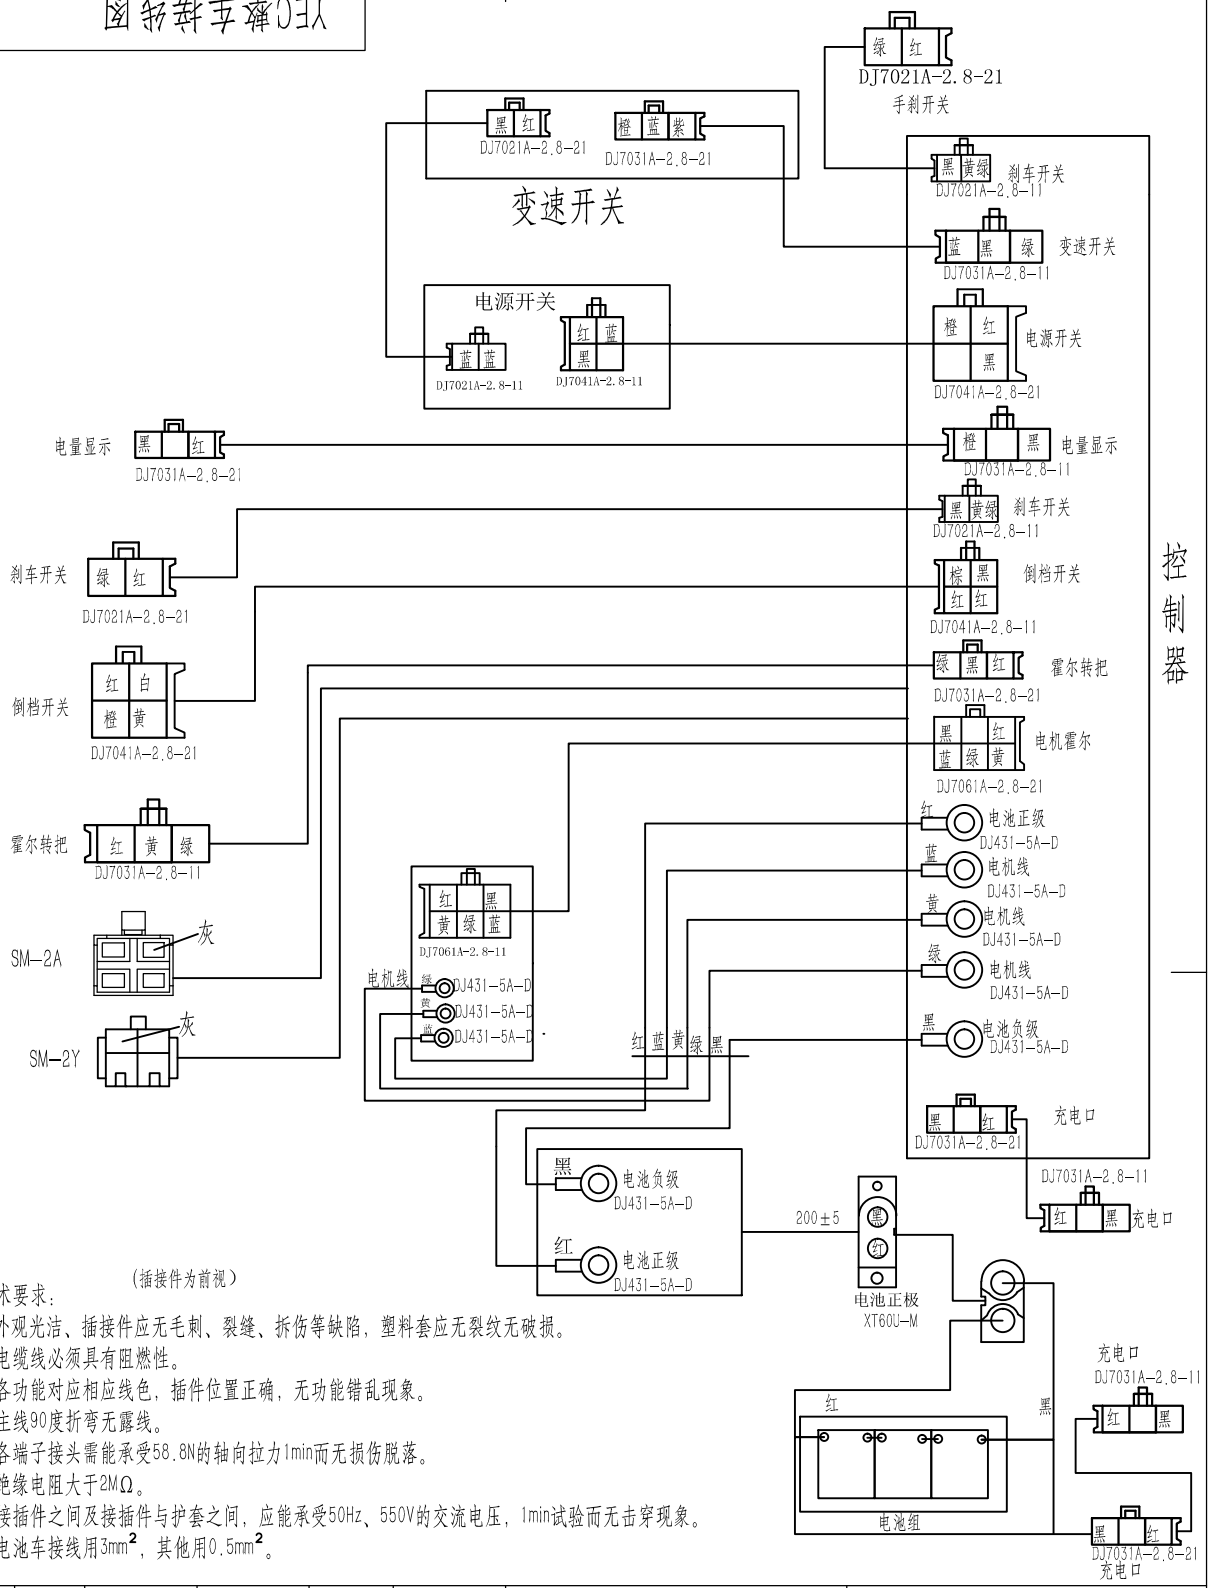

（插接件为前视）

技术要求：

1.外观光洁、插接件应无毛刺、裂缝、拆伤等缺陷，塑料套应无裂纹无破损。

2.电缆线必须具有阻燃性。

3.各功能对应相应线色，插件位置正确，无功能错乱现象。

4.主线90度折弯无露线。

5.各端子接头需能承受58.8N的轴向拉力1min而无损伤脱落。

6.绝缘电阻大于2MΩ。

7.接插件之间及接插件与护套之间，应能承受50Hz、550V的交流电压，1min试验而无击穿现象。

8.电池车接线用3mm^2，其他用0.5mm^2。

零件代号
借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日
设计			标准化		
校核			工艺		
主管设计			审核		
			批准		

阶段标记		质量	比例
S	B		1:1
共1张	第1张	版本	替代

浙江易力车业有限公司

YEC整车接线图